


FILTRO INIBIDOR DE IMPUREZAS ANGULAR PARA REFRIGERAÇÃO

MODELO: FIL-A

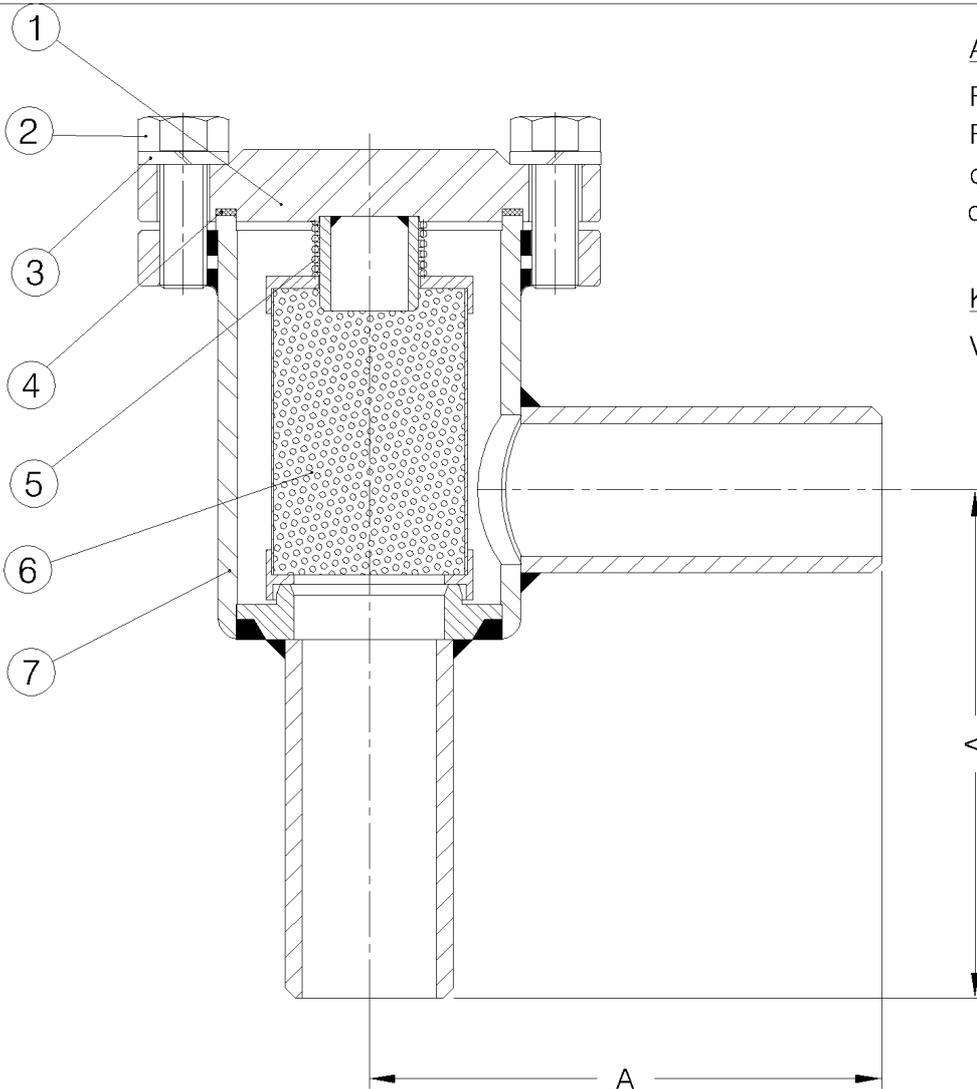

APLICAÇÕES:

Fluidos frigorígenos em geral (Amônia, Freon /Frigen, Suva, Glicol), água, ar comprimido, óleos e outros fluidos compatíveis ao processo construtivo

KIT DE REPAROS:

Vide itens 4 e 6

*DN	A	B
1	102	172
1.1/4	108	178
1.1/2	115	205
2	134	225
2.1/2	146	256
3	159	269
4	178	308
5	200	344
6	222	402
8	279	484
10	311	572
12	356	663

* Diâmetros maiores sob consulta.

PADRÃO DE FABRICAÇÃO:

Face à Face: ANSI B16.10 300 LBS
 Flanges (opcional): ANSI ou DIN
 Pontas para solda: ANSI B 16.25

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

Temperatura: -29 a +150°C
 Pressão: classe 300lbs

Nº	Descrição	Material	Norma
1	tampa	aço carbono	SAE 1020
2	parafuso	aço carbono	ASTM A 193 gr. B 7
3	arruela	aço mola	SAE 1070
4	guarnição	papelão hidráulico ou neoprene	
5	mola	aço mola	SAE 5160
**6	elemento filtrante	aço inox	AISI 304
7	corpo	aço carbono	ASTM A 106 gr.B

** Elemento filtrante com furos no Ø 0,5 mm

Obs: dimensões e materiais sujeitos à alterações



VASTIN Indústria de Válvulas LTDA.

Rua: Salvador Leme, 344 - Bom Retiro - CEP 01124-020 - São Paulo

E-mail: vastin@uol.com.br home page : www.vastin.com.br

Fone/Fax: (011) 3326-8411/ 3227-1720